




للمعرفة كل جديده... امسح المباركه
To Know All New scan that barcode

www.rem-ksa.com

هوک لفت (الرافعة الخطافية)

مقدمة : قامت شركة مصنع آليات النظافة **REM** بتصميم نظام الهوک لفت (الرفع الخطافی) لحمل ونقل النفايات الصلبة على حاويات يتم تصميمها حسب الطلب لتتناسب مع حاجة العميل . مع وجود خاصية التفريغ بالقلب وفق زاوية معينة مما يسهل عملية التفريغ واحتصار الوقت. المعدة تتكون بشكل رئيس من ذراع هيدروليكي تسلكوي للتحميل والتفرير، وساندة خلفية للتوازن تعمل هيدروليكيًا ، ويمكن إنتاج موديلات متعددة من حيث الحمولة حسب الطلب ، مع إمكانية **REM** لتصنيع الحاوية المناسبة للهوک بما يخدم العميل بالشكل الأمثل.

الجسم بحسب مواصفات **REM** العالمية :

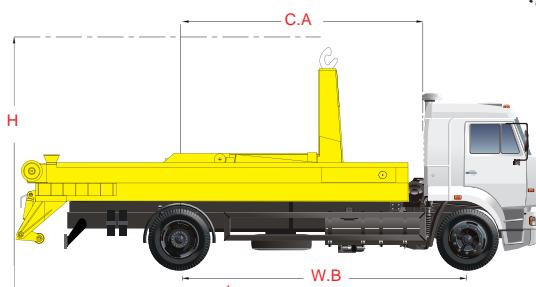

- الجسم مصنوع من صلب عالي الجودة ذو قدرة تحمل عالية.
- الجسم مدعم بإطار حديدي من الصلب العالي الجودة والمتانة.
- تم تزويد سلندرات **REM** الهيدروليكية بحماية خاصة ضد التحميل الزائد.
- يتميز نظام **REM** للرفع الخطافی بتوازنه العالي نتيجة وجود ساندة خلفية لحفظ التوازن.
- الدهان : - طبقتين من الدهان الأساسي المضاد للصدأ.
- طبقتين من الدهان النهائي على حسب طلب العميل.

دارة الهيدروليک بحسب مواصفات **REM** العالمية :

- المضخة تدار بواسطة علبة تروس ناقل الحركة (**PTO**).
- السلندرات مطلية بالكريوم عالي الجودة والذي يضمن حياة أطول لتشغيل قاسي.
- يتم التحكم بالسلندرات من خلال صمام ثلاثي يدوي.
- يتم رفع وتفرير الحاوية بواسطة سلندرات هيدروليكيه عدد **2**/ بما يضمن نعومة وسهولة التشغيل.
- يتم سحب الحاوية على جسم الهوک بواسطة سلندر هيدروليكي يتميز بسرعة عمله وقوته .
- تانك الزيت سعة **71** غالون.

الإضافات :

- حامل كفر احتياطي
- لمبة تحذيرية

Suitable chassis

Type	REM-HL.10	REM-HL.18	الشاسيه المناسب
Truck type	4 x 2	6 x 4	الموديل
WB (MM)	4500	5280	نظام القيادة
CA (MM)	4110	5280	قاعدة العجلات
PTO Torque (N.M)	275 n.m. @ 1000 R.P.M		المسافة بين الفمارة والمحور الخلفي
G.V.W (Ton) (min)	18	27	عزم ناقل الحركة (N.M)
Tire size	80 R 22.5	80 R 22.5	الحمولة الإجمالية (Ton)
			مقاس الكفرات





للمزيد من التفاصيل ... اسفل الكود
To Know All New scan that barcode

www.rem-ksa.com

HOOK LIFT

Introduction :

The "Hook Lift" has been designed by REM Co. to load and transfer the solid waste on containers that has been designed as per the request of the customer to suite his needs, The hook lift is capable of lifting, dragging and tipping the container. The equipment is consisting of, a foldable lifting boom, jib boom, and jack leg stabilizer hydraulically operated .Different models are being produced in REM CO, containers of different capacity can be manufactured as per request.

Body as per REM global specifications:


- Body has being designed from High quality black steel for greater strength and durability.
- The telescopic boom is constructed from high strength steel plates.
- Over load protection for cylinders.
- Rear Stabilizer.
- Paint :
 - 2 coats of antirust primer.
 - 2 coats of final finish paint according to required color.

Hydraulic global REM circuit specifications:

- Hydraulic pump is driven by truck transmission Power Take Off (PTO).
- All REM hydraulic cylinders are hard chromed for long life & heavy duty
- Manual Hydraulic 3 spool control valve.
- 2 hydraulic cylinders for lifting and dumping container.
- 1 hydraulic cylinder for jib boom .
- Oil tank capacity is 71 US gallon.

Additional:

- safety lamp.
- Spare tire carrier.

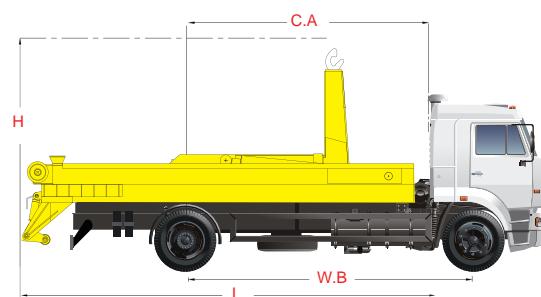

Suitable chassis

الشاسيه المناسب

Type	REM-HL.10	REM-HL.18	الموديل
Truck type	4 x 2	6 x 4	نظام القيادة
WB (MM)	4500	5280	قاعدة العجلات
CA (MM)	4110	5280	المسافة بين الغماره والمotor الخلفي
PTO Torque (N.M)	275 n.m. @ 1000 R.P.M		عزم ناقل الحركة (N.M)
G.V.W (Ton) (min)	18	27	(Ton)
Tire size	80 R 22.5	80 R 22.5	مقاس الكفرات

