




www.rem-ksa.com

خزان غسيل حاويات

Containers Washing Tank

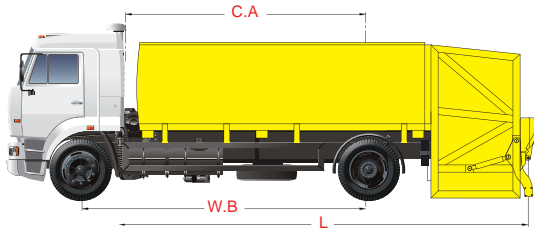

المواصفات الفنية بحسب مواصفات REM العالمية :

- الخزان سعة ٨٠٠٠ لتر أو حسب الطلب .
- الخزان مصنوع من الصاج المجلفن سماكة ٤ ملم .
- الخزان ملحوم من الداخل والخارج .
- الخزان مقسم إلى ثلاثة أجزاء .
- سعة الجزء الأوسط ٤٠٠٠ لتر للمياه الغير نظيفة .
- الجزئين الأمامي والخلفي سعة كل جزء ٢٠٠٠ لتر ، ومتصلين من أسفل بواسطة مواسير من الحديد المجلفن للمياه النظيفة للحفاظ على التوازن .
- كل جزء مزود بفتحة تفتيش علوية قطرها ٢٠ بوصة مع غطاء محكم وفتحة تعبئة قطرها ٨ بوصة مع مواسير معكوفة لمعادلة الضغط داخل الخزان.
- توجد حواجز علوية لمنع تساقط المياه على الجوانب .
- الخزان مزود من الخلف بغرفة مفتوحة من الأعلى مع ميكانيزم لرفع الحاويات سعة ٢ ياردة .
- الغرفة مزودة برشاش مياه تعمل على الضغط العالي وذلك لغسيل الحاويات من الداخل في جميع الاتجاهات .
- الغرفة ذات ميول حتى يمكن تجميع الرواسب بها وتفريغها من الغرفة عن طريق صمام خارجي .
- الغرفة مزودة ببكرة ليات أتوماتيكية ، وذلك لغسيل الحاويات من الخارج .
- الخزان مزود بعدد اثنين مضخة مياه تعمل بالهيدروليك على (P.T.O) الأولى: ضغط عالي تعطي ضغط ١٠٠ بار وتدفق ١٠٠ لتر/ دقيقة ، و الثانية مضخة مياه من الصلب (Stainless Steel) ضغط منخفض وذلك لسحب المياه من غرفة الغسيل إلى الخزان الأوسط.
- الخزان مزود بوسيلة أمان لنقص المياه داخل الخزان .
- نظام تحكم كهربائي . □ لمبة سلامة .

Suitable chassis

الشاسيه المناسبة

Type	Washing Containers Tank- 8000 Ltr	الموديل
G.V.W. MIN (Ton)	14	الحمولة الصافية (Ton)
WB(mm)	5080	قاعدة العجلات
CA (mm)	4335	المسافة بين الغمارة والمحور الخلفي
Truck type	4 x 2	نظام الدفع




www.rem-ksa.com

خزان غسيل حاويات

Containers Washing Tank

Technical Specifications

- The tank capacity is 8000 Liters or as per request.
- The tank is made of 4mm GI sheet.
- Tank is full welded from inside and outside.
- The tank is divided into three divisions.
- The middle section is for dirty water with 4000 ltr. capacity.
- The front and rear sections are connected together for clean water with 2000 lit. Capacity for each.
- Each division has upper 20 in manhole, provided with 8 in charging ports.
- Upper barriers to prevent over flow on the sides.
- Rear container washing compartment with container lifting mechanism.
- The compartment is provided with rotating high pressure spray nozzles for container inside cleaning.
- The compartment bottom is designed to drain the dirty water easily through special valve.
- The rear compartment is provided with spring winding hose reel for container external cleaning.
- 2 water pumps (one for high pressure and one for drain) operated hydraulically.
- The capacity of the washing high pressure pump is 100 bar with 100 ltr./min flow.
- The low pressure stainless pump is to transfer dirty water from hopper to dirty water tank.
- Safety feature against low water level,.
- Electric control panel.
- Safety lamp.

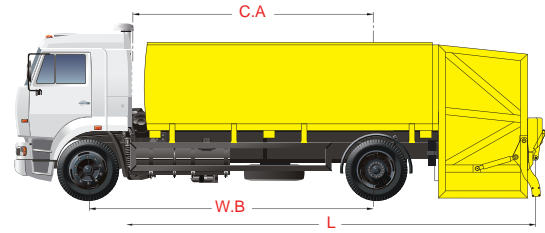

Suitable chassis

النشاسيه المناسبية

Type	Washing Containers Tank- 8000 Ltr	الموديل
G.V.W. MIN (Ton)	14	الحمولة الصافية (Ton)
WB(mm)	5080	قاعدة العجلات
CA (mm)	4335	المسافة بين العماره والمحور الخلفي
Truck type	4 x 2	نظام الدفع