


# COMPACTOR STATIONARY

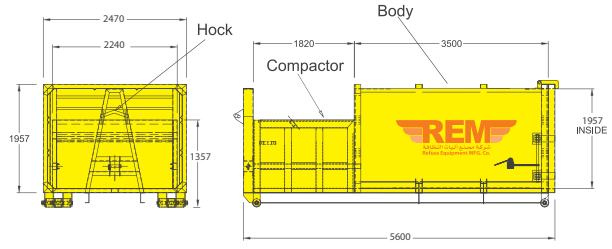

## 20 Cu .yard

www.rem.sa

## مكبس أرضي 20 ياردة مكعبة

### Technical REM specifications

- Body capacity is 20 cu. y.
- Container dimensions 1957mm x 3500mm x 2240mm .
- The sides are flat which allow to put educational logo .
- Ejector moves on special shoes that needs no grease
- Tailgate provided with liquid leakage preventing seal
- Steel thickness for sides and top 4 mm, floor 5 mm
- Body is manufactured from ST37 steel
- Total length 5600 mm. ( without hooks).
- Total width 2476 mm. ( without hooks).
- Total height 2137 mm
- Length of charging hoper 2100 mm
- Width of charging hoper 1200 mm
- Height of charging hoper from the ground 1370 mm
- Suitable for market places, public squares and hospitals.
- Loading and unloading by Hook-lift system.
- Electrically operated by 10 hp motor 3ph. 380 or 220 volt.
- Manual directional control valve and by electrical pa.
- Maximum pressure 210 bar
- Hydraulic pump flow rate is 25 L / min
- Compaction cycle 48 sec.
- Ejector Chrome Plated cylinders, working pressure is 180 bar.
- Oil tank capacity 60 Lit.
- **Paint:** Sand plating- 2 coats of antirust primer – 2 coats of final finish paint according to required color.
- The compactor provided with rear hook for maneuvering

### Options:

- Two ejector cylinders.
- Pressure switch.
- Thermal switch.
- Emergency switch.

### المواصفات الفنية بحسب مواصفات REM العالمية :

- سعة الجسم 20 ياردة مكعبة .
- أبعاد حجرة الحاوية 1957mm x 3500mm x 2240mm
- الجوانب مسطحة مما يسمح بتركيب شعارات توعية .
- الضاغط يتحرك على احذية لا تحتاج الى تشحيم .
- البوابة مزودة بربلة مانعة للتسريب .
- سماكة الحديد للجوانب والسقف 4 ملم وللأرضية □ ملم .
- الجسم مصنع من حديد ST 37
- الطول الاجمالي 5600 ملم ( بدون هوكات ) .
- العرض الاجمالي 2470 ملم ( بدون هوكات ) .
- الارتفاع الاجمالي 2137 ملم .
- طول فتحة التعبئة 2100 ملم
- عرض فتحة التعبئة 1200 ملم.
- ارتفاع فتحة التعبئة من الأرض 1370 ملم .
- يصلح للأسواق والميادين العامة والمستشفيات .
- يحمل ويفرغ بأنظمة الرفع الخطي .
- يعمل كهربائياً بمحرك قدرته 10 حصان 3 خط 380 أو 220 فولت .
- اقصى ضغط لدائرة الهيدروليك 210 بار
- معدل تدفق مضخة الهيدروليك 25 ل / دقيقة
- دورة التشغيل 48 ثانية
- سلندر هيدروليكي للكبس بضغط تشغيل 180 بار مطلي بالكروم.
- سعة حزان الزيت 60 لتر
- **الدهان:** رش بالرمل - طبقتين من الاساس المضاد للصدأ وطبقتين من الدهان النهائي حسب اللون المطلوب
- المكبس مزود بهوك خلفي للمناورة وتعديل وضع المكبس

### مواصفات اختيارية :

- عدد 2/ سلندر هيدروليكي .
- مفتاح ضغط .
- مفتاح حراري .
- مفتاح طوارئ.

Note: - Photos may show optional equipment and are only here as a sample

ملاحظة: • قد تحتوي الصور على مواصفات اختيارية.



P.O.Box 198 , Riyadh 11383  
Kingdom Of Saudi Arabia

00966 11 265 2066  
00966 11 265 2068

Call 920002068  
@ sales@rem.sa

www.rem.sa