


# 20 Cu .M

**REM**  
شركة مصنع البيات النظافة  
Refuse Equipment MFG. Co.

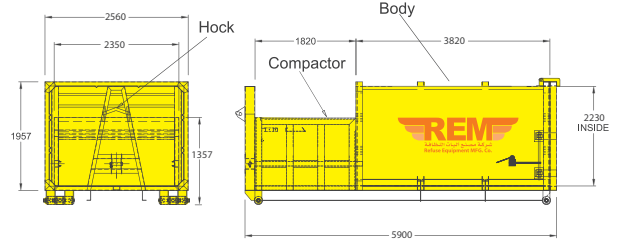

www.rem.sa

## COMPACTOR STATIONARY

### مكبس أرضي 20 متر مكعب

#### Technical REM specifications

- Body capacity is 20 cu. m.
  - Container dimensions 2350mm x 3820 mm x 2230 mm .
  - The sides are flat which allow to put educational logo.
  - Ejector moves on special shoes that needs no grease
  - Tailgate provided with liquid leakage preventing seal
  - Steel thickness for sides and top 4 mm, floor 5 mm
  - Body is manufactured from ST37 steel.
  - Total length 5900 mm. ( without hooks).
  - Total width 2560 mm. ( without hooks).
  - Total height 2640 mm
  - Length of charging hoper 2100 mm
  - Width of charging hoper 1200 mm
  - Height of charging hoper from the ground 1370 mm
  - Suitable for market places, public squares and hospitals.
  - Loading and unloading by Hook-lift system.
  - Electrically operated by 10 hp motor 3ph. 380 or 220 volt.
  - Manual directional control valve.
  - Maximum pressure 210 bar
  - Hydraulic pump flow rate is 25 L / min
  - Compaction cycle 48 sec.
  - Two Ejector chrome plated cylinders, working pressure is 180 bar.
  - Oil tank capacity 60 Lit.
- Paint:** Sand plasting - 2 coats of antirust primer – 2 coats of final finish paint according to required color.
- The compactor provided with rear hook for maneuvering .

#### Options:

- Pressure switch.
- Thermal switch.
- Emergency switch.

#### المواصفات الفنية بحسب مواصفات REM العالمية :

- سعة جسم المكبس 20 متر مكعب .
- أبعاد حجرة الحاوية 2350mm x 3820 mm x 2230 mm
- الجوانب مسطحة مما يسمح بتركيب تصاميم توعية .
- الضاغط يتحرك على احذية لا تحتاج الى تشحيم .
- البوابة مزودة بربلة مانعة للتسريب .
- سماكة الحديد للجوانب والسقف 4 ملم وللأرضية 5 ملم .
- الجسم مصنع من حديد ST 37
- الطول الإجمالي 5900 ملم ( بدون هوكات ) .
- العرض الإجمالي 2560 ملم ( بدون هوكات ) .
- الإرتفاع الإجمالي 2640 ملم .
- طول فتحة التعبئة 2100 ملم
- عرض فتحة التعبئة 1200 ملم .
- إرتفاع فتحة التعبئة من الأرض 1370 ملم .
- يصلح للأسواق والميادين العامة والمستشفيات .
- يحمل ويفرغ بأنظمة الرفع الخطي .
- يعمل كهربائياً بمحرك قدرته 10 حصان 3 خط 380 أو 220 فولت .
- أقصى ضغط لدائرة الهيدروليك 210 بار
- معدل تدفق مضخة الهيدروليك 25 ل / دقيقة
- دورة التشغيل 48 ثانية
- عدد 2 سلندر هيدروليكي للمكبس بضغط تشغيل 180 بار مطلي بالكروم
- سعة حزان الزيت 60 لتر
- الدهان: رش بالرمل - طبقتين من الأساس المضاد للصدأ وطبقتين من الدهان النهائي حسب اللون المطلوب
- المكبس مزود بهوك خلفي للمناورة وتعديل وضع المكبس

#### مواصفات اختيارية :

- مفتاح ضغط .
- مفتاح حراري .
- مفتاح طوارئ .

Note: - Photos may show optional equipment and are only here as a sample

ملاحظة: • قد تحتوي الصور على مواصفات اختيارية .

**REM**  
شركة مصنع البيات النظافة  
Refuse Equipment MFG. Co.

P.O.Box 198 , Riyadh 11383  
Kingdom Of Saudi Arabia

☎ 00966 11 265 2066  
☎ 00966 11 265 2068

☎ Call Free 920002068  
@ sales@rem.sa

www.rem.sa

